



Portes intérieures Novoferm
Pour répondre à vos attentes



Bienvenue dans votre royaume

Les portes relient les pièces et les personnes. Elles procurent sécurité et protection, créent des passages entre des pièces à vivre et des zones de travail. Elles assurent l'intimité et offrent la possibilité de prendre du recul dans un environnement calme. Pour une discussion confidentielle. Pour un travail nécessitant de la concentration. Pour jouer sans être dérangé. À la maison, à l'école, pour le temps libre ou au bureau. C'est pourquoi il est important que les portes soient également bien adaptées, qu'elles s'intègrent dans les pièces et remplissent leur fonction longtemps et sûrement. Vous découvrirez tous ces avantages dans le programme Novoferm de portes intérieures. Des produits fiables pour un aménagement intérieur raffiné. Une fonctionnalité supérieure, une qualité optimale et la possibilité de créer votre propre style.

Sert aussi de tableau magnétique





Table des matières

Portes intérieures Novoferm	2
Détails des portes intérieures Novoferm	5
Portes intérieures Super-Standard et Super-Plus	6
Portes intérieures Super-Color et Super-Dekor	7
Occulus, portes à deux vantaux, modèles vitrés	8
Accessoires	9
Données techniques et dimensions	10

Portes intérieures Novoferm pour toutes les pièces à vivre et les espaces de travail

Il y en a pour tous les goûts : il existe quatre types de portes intérieures en acier Novoferm dans une vaste palette de revêtements colorés décoratifs et de décors bois.

Les portes intérieures Novoferm sont reconnues pour leurs multiples applications. Elles sont dotées dans tous les types

- d'un ferrage à gauche ou à droite
- d'un occulus au choix
- d'un vantail ou de deux vantaux
- préparation soit pour plaques courtes, soit pour rosaces
- d'un dormant enveloppant en 1 ou 2 parties sur demande

Portes intérieures Novoferm. Idéal pour les nouvelles constructions et la rénovation

Les nombreux modèles et aménagements répondent à presque tous les besoins en nouvelle construction. Novoferm propose des éléments de porte complets prêts-à-poser avec des modèles de dormants stables de grande qualité en acier résistant galvanisé à chaud.

Les rénovations offrent aussi une occasion intéressante de remplacer une fois pour toutes les portes de plusieurs années par des produits Novoferm. Il suffit d'installer un nouveau vantail et le tour est joué. Un avantage particulièrement intéressant : Si le sol est irrégulier ou si vous changez le revêtement de sol, le vantail peut être tout simplement raccourci sous la zone du profil en U.

Grâce aux décorations polyvalentes, vous pouvez réaliser de nombreux agencements

Les diverses décorations et accessoires exclusifs offrent une grande liberté d'agencement. Grâce aux occulus, aux élégantes garnitures à poignées ou aux vitrages de qualité supérieure, vous pouvez personnaliser votre porte intérieure.

Les avantages des portes intérieures Novoferm

Chaque porte intérieure de Novoferm est issue de l'expérience de plusieurs décennies et de la compétence d'un des principaux fournisseurs de système et fabricants de marque européens.

Durable - acier de qualité supérieure et surfaces résistantes et faciles d'entretien

Sûres - vantaux à double parois isolés phoniquement et thermiquement, fiables et fermant hermétiquement



Nos produits respectent les diverses exigences nationales en vigueur et sont conformes aux normes et spécifications de contrôle nationales.

Nous sommes certifiés ISO 9001 et fabriquons nos produits selon les connaissances techniques les plus récentes en matière de protection de l'environnement.



Quand le travail fait plaisir

On peut conjuguer travail et plaisir, le tout dans une pièce agréable. Une porte Novoferm bien assortie ajoute du cachet à une pièce. Profitez des nombreuses possibilités en combinant les couleurs et les agencements et optez pour un produit durable de qualité supérieure de Novoferm. Pour le secteur commercial, par exemple, nous offrons les modèles de base de nos portes intérieures Super-Standard et Super-Plus. Les portes intérieures Super-Dekor et Super-Color permettent d'agencer les couleurs de façon personnalisée. Toutes les portes sont dotées de feuillures épaisses pour habitation et se distinguent par leur grande stabilité et leur résistance supérieure à la torsion. L'acier est un métal de base qui présente les meilleurs avantages. Vous serez finalement étonné en découvrant comment ces portes se ferment en douceur et en silence.


Portes intérieures Novoferm. Les détails décisifs

Paumelle et support

Paumelle classique en deux parties ou en 3 parties en option, aussi en acier inoxydable. Logement et modèle de carter de paumelle selon la norme DIN 18111, de sorte qu'il est possible de les remplacer facilement en tout temps. Il est possible de commander une troisième paumelle supplémentaire.


Finitions

De Super-Standard aux décors bois en passant par les coloris RAL au choix.




Garniture en matière alvéolaire ou en polystyrène expansé

Le matériau alvéolaire à maille fine collé sur toute la surface assure une stabilité incomparable et absorbe les bruits métalliques à la fermeture de la porte. La garniture en polystyrène expansé garantit une isolation phonique et thermique optimisée : Coefficient thermique = $1,0 \text{ W/mm}^2\text{K}$ selon la norme DIN 52619



Construction de qualité

Épaisseur de 40 mm, vantail à double paroi, feuillure 3 côtés. Cette structure étonne par son esthétique et garantit une stabilité remarquable de la porte.



Vantail raccourcissable

Le vantail peut être raccourci dans la partie basse jusqu'à 20 mm, en cas de sol irrégulier ou d'un changement de revêtement de sol.

Hauteur de poignée variable

La hauteur de la poignée peut être fixée individuellement pour les espaces adaptés aux personnes handicapées (850 - 1200 mm) ou par exemple les écoles.

1050 mm



Joint de sol

Un joint de sol intégré qui peut être déclenché mécaniquement descend lorsque la porte se ferme, isole de l'air froid et du bruit.




Joint en caoutchouc

Notre sélection de joints permet différentes pressions de fermeture. Préviend de façon fiable les courants d'air.



Feuillure épaisse

La feuillure de qualité supérieure donne à la porte un air cossu.



Vitrage

Translucide ou transparent, rond ou carré, nombre et dimensions au choix. Modèle : verre trempé, verre feuilleté, Mastercarré, Masterpoint, Masterligne ou prééquipée pour des solutions sur site. Parcloles en aluminium ou en bois. Autres solutions fonctionnelles pour judas, fente à lettres, grille à air, etc. possibles.



Garnitures à poignée

Novoferm propose des modèles classiques ou modernes, remplacement ultérieur possible (Modèle : serrure à gorge ou cylindre profilé)

Vous avez le choix

Des possibilités de configurations aussi nombreuses que vos besoins et des modèles que vous pouvez choisir selon l'utilisation prévue.

Super-Standard Portes intérieures

- **Vantail** : de 40 mm d'épaisseur feuillure épaisse sur 3 côtés, en tôle fine galvanisée à chaud
- **Dormant** : dormant d'angle apprêté par électro-immersion à joint sur 3 côtés et paumelles complètes
- **Serrure et ferrure** : serrure à gorge/cylindre profilé, garniture à poignée arrondie noire
- **Traitement de surface** : galvanisée

Super-Plus Portes intérieures

- Même configuration que Super-Standard

Mais éléments supplémentaires :

- **Surface** : galvanisée et apprêtée avec un revêtement de poudre respectueux de l'environnement semblable au RAL 9016, blanc signalisation



Standard

Super-Standard



RAL 9016

Super-Plus

Vous pouvez aussi vous procurer chez Novoferm des éléments de porte complets, notamment le vantail, le dormant et la poignée ainsi que des vantaux et des poignées individuels. Notre aperçu montre les possibilités que nous offrons.

Super-Color Portes intérieures

- Même configuration que Super-Standard

Mais éléments supplémentaires :

- **Surface** : galvanisée et apprêtée avec un revêtement par poudre structuré respectueux de l'environnement dans les couleurs : blanc platine semblable à RAL 9002, brun sépia semblable à RAL 8014, vert semblable à RAL 6003, gris kaki semblable à RAL 7034 et rouge semblable à RAL 3002

Super-Dekor Portes intérieures

- Même configuration que Super-Standard

Mais éléments supplémentaires :

- **Surface** : galvanisée et à revêtement de film plastifié imitant un décor bois naturel



Super-color en rouge



Super-Dekor en hêtre naturel

Encore plus de modèles ?

Parcloses en aluminium ou en bois

Plus de luminosité grâce aux oculi

Laisser entrer plus de lumière dans une pièce est souvent un critère important dans le choix et la planification de portes intérieures. Novoferm propose quatre modèles rectangulaires différents ainsi que des vitres rondes contre un supplément de prix. Vous trouverez plus de détails sur les dimensions et les modèles à la page 11.



Super-Color avec oculi 1



Super-Color avec oculi 2



Super-Color, avec RAL selon le choix (contre supplément de prix), avec oculi 3



Super-Dekor, en hêtre naturel avec oculi 4



Super-Color avec vitre ronde et garniture en acier inoxydable (contre supplément de prix)

Portes à deux vantaux

Les portes à deux vantaux ne sont disponibles que comme éléments de portes prêts-à-monter. Elles sont constituées d'un vantail principal avec serrure à gorge/cylindre profilé et d'un vantail secondaire avec profilé de butée en alu et des verrous de chant dissimulés. Le vantail principal et le vantail secondaire peuvent être munis sur demande de oculi.




Portes à deux vantaux

Vitrages pour portes intérieures

Le choix du vitrage a aussi une influence déterminante sur l'esthétique de la porte. Nous proposons ainsi les possibilités suivantes à nos clients :

- Préparation pour un montage chez le client, prévue pour un verre de 6 mm d'épaisseur (verre acrylique possible)
- Verre feuilleté ou verre trempé
- Verre décoratif (voir nos photos) dans quatre modèles différents pour un agencement individuel. Ils diffusent la lumière dans différentes nuances et protègent des regards indiscrets.



Mastercarré



Masterligne





Masterpoint

Et voici les accessoires adaptés

Garnitures à poignées et autres accessoires


Des garnitures à poignées assorties rehaussent le cachet de votre porte. Novoferm propose de nombreux modèles esthétiques qui permettent d'ouvrir et de fermer chaque porte facilement et agréablement. En plus des éléments standards avec les différentes garnitures à poignées arrondies noires classiques, vous pouvez choisir différentes garnitures à poignées arrondies, des garnitures mixtes et pour portes de WC.

Nous fournissons en standard les couleurs rouge, brun, vert olive et blanc. Des couleurs spéciales sont disponibles sur demande. Des garnitures à poignées et des garnitures mixtes sont aussi disponibles en métal léger et en acier inoxydable. Des accessoires exclusifs donnent encore plus de cachet à votre porte. Vous pouvez décider de la configuration selon vos souhaits et combiner les accessoires entre eux.

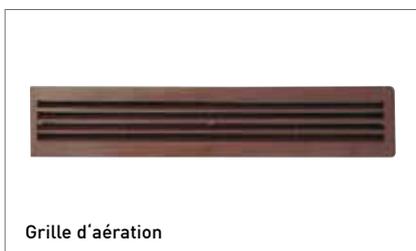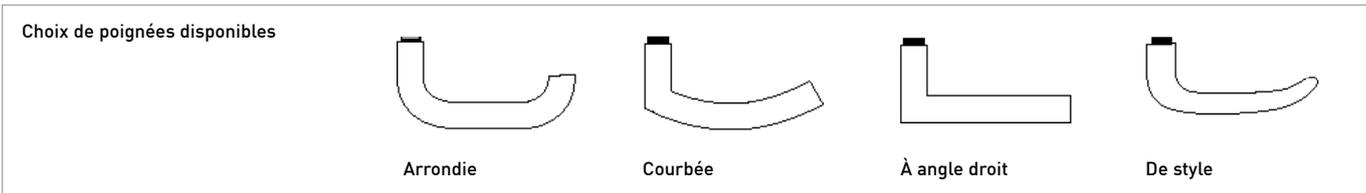

Dimensions de montage

La technique pour les portes intérieures

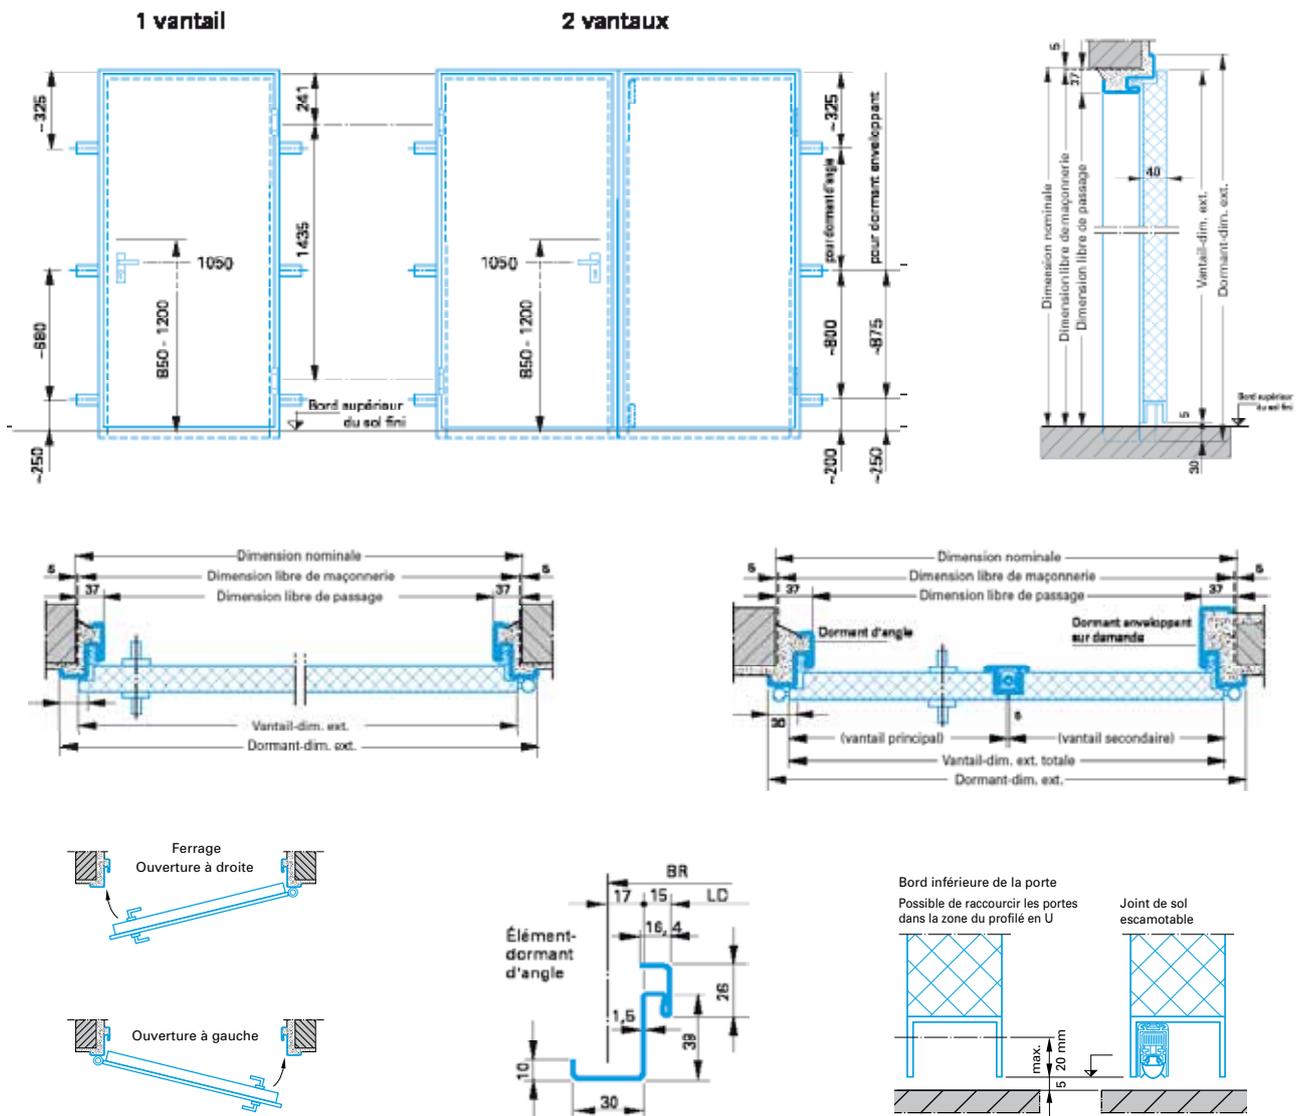

Toutes les dim. sont en mm


Dimensions standards

	Dim. hors-tout (BR) DIN 18100 (dimension de commande) Largeur x Hauteur	Dimensions nominales DIN 18100 Largeur x Hauteur	Dimension libre de passage DIN 18111 Largeur x Hauteur	Vantail-dim. ext. DIN 18101 Largeur x Hauteur	Dormant-dim. ext.* Largeur x Hauteur
1 vantail	750 x 1875	760 x 1880	686 x 1843	735 x 1860	776 x 1918
	875 x 1875	885 x 1880	811 x 1843	860 x 1860	901 x 1918
	1000 x 1875	1010 x 1880	936 x 1843	985 x 1860	1026 x 1918
	625 x 2000	635 x 2005	561 x 1968	610 x 1985	651 x 2043
	750 x 2000	760 x 2005	686 x 1968	735 x 1985	776 x 2043
	875 x 2000	885 x 2005	811 x 1968	860 x 1985	901 x 2043
	1000 x 2000	1010 x 2005	936 x 1968	985 x 1985	1026 x 2043
	750 x 2125	760 x 2130	686 x 2093	735 x 2110	776 x 2168
	875 x 2125	885 x 2130	811 x 2093	860 x 2110	901 x 2168
	1000 x 2125	1010 x 2130	936 x 2093	985 x 2110	1026 x 2168
Super-Standard, Super-Plus : dim. spéciales disponibles jusqu'à 1250 x 2500 mm. Super-Color : dim. spéciales disponibles jusqu'à 1250 x 2 250 mm. Super-Dekor : dim. spéciales disponibles jusqu'à 1000 x 2 125 mm. *Encastrement dans la chape inclus 30 mm					
2 vantaux	1500 x 2000**	1010 x 2130	1436 x 1968	1485 x 1985	1526 x 2043
	1750 x 2000**	1760 x 2005	1686 x 1968	1735 x 1985	1776 x 2043
	2000 x 2000**	2010 x 2005	1936 x 1968	1985 x 1985	2026 x 2043
	2000 x 2125**	2010 x 2130	1936 x 2093	1985 x 2110	2026 x 2168
Super-Standard, Super-Plus : dim. spéciales disponibles jusqu'à 2500 x 2 500 mm. Super-Color : dim. spéciales disponibles jusqu'à 2500 x 2 250 mm. Super-Dekor : dim. spéciales disponibles jusqu'à 2000 x 2 125 mm. *Encastrement dans la chape inclus 30 mm **réparties par rapport au milieu					

Toutes les dim. sont en mm


Détails technique

Équipement spécial

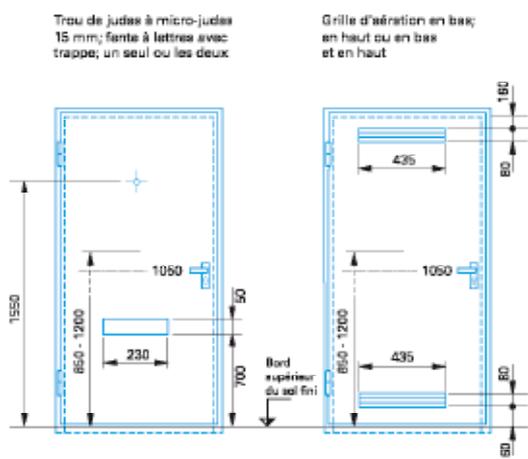


Toutes les dim. sont en mm

Parcloles

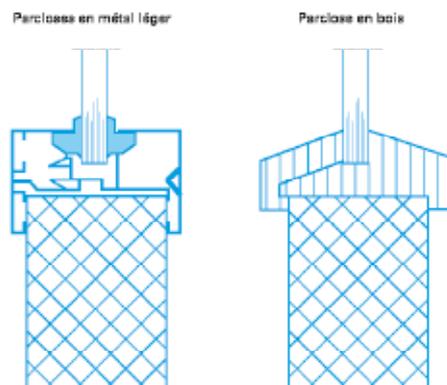

Oculus

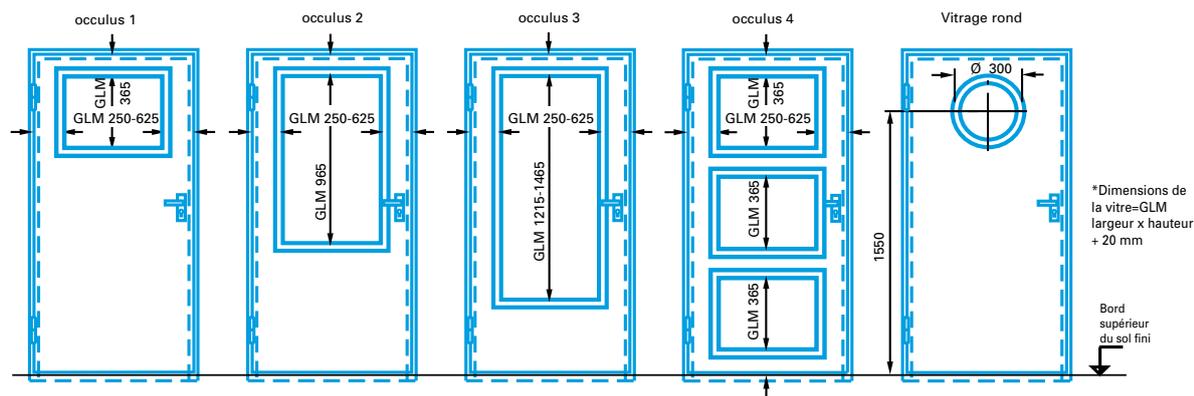

Toutes les dim. sont en mm

Dim. des vitres avec lucarnes

	Dim. hors-tout Largeur x Hauteur	Occlus 1 Largeur x Hauteur	Occlus 2 Largeur x Hauteur	Occlus 3 Largeur x Hauteur	Occlus 4 Largeur x Hauteur
1 vantail Dimensions standards	750 x 1875	395 x 385	395 x 985	395 x 1235	3 x 395 x 385
	875 x 1875	520 x 385	520 x 985	520 x 1235	3 x 520 x 385
	1000 x 1875	645 x 385	645 x 985	645 x 1235	3 x 645 x 385
	625 x 2000	270 x 385	270 x 985	270 x 1360	3 x 270 x 385
	750 x 2000	395 x 385	395 x 985	395 x 1360	3 x 395 x 385
	875 x 2000	520 x 385	520 x 985	520 x 1360	3 x 520 x 385
	1000 x 2000	645 x 385	645 x 985	645 x 1360	3 x 645 x 385
	750 x 2125	395 x 385	395 x 985	395 x 1485	3 x 395 x 385
	875 x 2125	520 x 385	520 x 985	520 x 1485	3 x 520 x 385
	1000 x 2125	645 x 385	645 x 985	645 x 1485	3 x 645 x 385
2 vantaux Dimensions standards	1500 x 2000*	520 x 385	520 x 985	520 x 1360	3 x 520 x 385
	1750 x 2000	520 x 385	520 x 985	520 x 1360	3 x 520 x 385
	2000 x 2000	645 x 385	645 x 985	645 x 1360	3 x 645 x 385
	2000 x 2125	645 x 385	645 x 985	645 x 1485	3 x 645 x 385

* Vitrage uniquement sur le vantail principal. Pour les portes à parcloles en bois, les dim. ci-dessus peuvent être réduites en largeur et en hauteur de 5 mm. Épaisseur du verre max. de 6 mm.