Gamme enroulement Novorol

novoferm

Dans ma maison, je veux optimiser l'espace
La porte Novorol® vous permet de disposer d'un maximum d'espace en intérieur. Elle se lève verticalement, s'enroule dans un coffre et n'occulte ni le plafond ni les murs latéraux.

Vous pouvez vous garer juste devant, elle ne déborde pas, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur du garage.

Novorol – Gris anthracite RAL 7016 – Grande largeur

Novorol
Un véritable gain d'espace

Design & Personnalisation
9 couleurs possibles dont sablé et plaxé
Lames carboglas pour faire entrer la lumière
Lames ventilées

Confort
Gamme dimensionnelle étendue > largeur 5000 mm
jusqu'à hauteur 3100 mm avec un coffre de 300 mm de haut
Joints brosse verticaux pour la protection des lames et
le silence de fonctionnement
Embouts de lames clinchés
Barre de seuil rénovation pour une meilleure finition
Dégagement possible de toute la hauteur libre

Sécurité
Verrous anti-relevage robustes à lame inox
Joues latérales en acier mécano-soudé pour plus de rigidité
Attaches tablier renforcées et verrouillage plus robuste
Qualité des joues latérales : en acier, elles assurent
une meilleure robustesse en cas de défaut de fixation
Flasque en acier
Solution déverrouillage extérieur

GARANTIE

✓ DURABILITÉ
✓ ESTHÉTIQUE
✓ QUALITÉ



La gamme enroulement Novorol®
Est-elle faite pour moi?

Ceux qui m'entourent,
je veux
LES PROTÉGER

Option de verrouillage au sol empêchant toute tentative d'intrusion

Système de détection d'obstacles: arrêt/remontée immédiate de la porte

Système anti-chute intégré au tablier

Avec facilité,
je veux
RÉNOVER

4 poses du coffre possibles pour une adaptation facile en rénovation

Bonne étanchéité au sol grâce à la barre de seuil en aluminium

Motorisation de la porte connectée (Blue Open) à votre téléphone/tablette

Selon mes goûts,
je veux
CHOISIR

Large gamme dimensionnelle en largeur et hauteur

Lames de 77 mm
2 finitions
9 teintes disponibles
dont sablé

Lames Carboglas avec vitrage en polycarbonate lames ventilées

La porte Novorol® vous permet de disposer d'un maximum d'espace en intérieur.
Elle se lève verticalement, s'enroule dans un coffre et n'occulte ni le plafond ni les murs latéraux.
Vous pouvez vous garer juste devant, elle ne déborde pas, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur du garage.

Garantie

Vue intérieure Novorol®.

Nos garanties sont à la hauteur de l'importance que nous accordons à la satisfaction de nos clients!

Novoferm® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits, conformément à la norme ISO 9001. Si toutefois, notre responsabilité de fabricant était mise en cause pour un défaut d'aspect ou de fonctionnement, nous y ferions face et veillerions à vous apporter toute satisfaction dans les meilleurs délais.

Garantie standard	
1 Corrosion	5 ans
2 Tenue/Adhérence	5 ans
3 Couleur/Brillance	5 ans
4 Fonctionnement mécanique	10 ans
5 Automatismes	5 ans
6 Accessoires et quincailleries	5 ans

Sous réserve d'une installation respectueuse des instructions du fabricant et des règles de l'art ainsi que d'un entretien régulier par leur propriétaire.

1 Prise en charge d'une corrosion provenant de sous la peinture vers l'extérieur sur panneau non blessé (apparition de cloques).
2 Prise en charge si la peinture se décolle à l'ongle sur le support panneau non blessé ou si la couleur reste sur la main en la passant légèrement dessus (farinage).
3 Prise en charge d'une décoloration ou d'un défaut de brillance non homogène sur l'ensemble de la porte (cf. norme).
4 Tout ce qui empêcherait le bon fonctionnement mécanique du produit et qui n'est pas lié à la pose, hors pièces d'usure (ressorts, câbles), qui sont prises en charge en tant qu'accessoires et quincailleries.
5 Idem garantie actuelle motorisations (défaut électronique) avec analyse retour pour prise en charge.
6 Verrouillage, charnière, galet, hublot, vitrage, joint, poignée, autres accessoires optionnels ou pièces d'usure ayant un défaut non lié à l'installation sur le chantier.

Novorol – Noir 2100 sablé – Lames Carboglas

Barre de seuil



Barre de seuil aluminium spéciale rénovation (à fixer au sol) longueur 2910 mm pour porte largeur 2910 mm maxi. Si porte largeur > à 3000 mm, commander 2 unités.

Design & Couleur

Couleurs des lames faces intérieure et extérieure

RAL 1015
Ivoire clair



RAL 3004
Rouge pourpre



RAL 6021
Vert pâle



RAL 7016
Gris anthracite



RAL 8014
Brun sépia



RAL 8019
Brun foncé



RAL 9005
Noir profond



RAL 9006
Alu blanc



S 2100
Noir sablé

Coulisses verticales
en blanc RAL 9016
en standard.
Option: laqué à
la teinte de la porte.

Finition

Lisse
(intérieur & extérieur)



Lisse plaxé chêne doré
(face extérieure)

Coulisse et coffre
en aluminium
RAL 9016 ou RAL 8003
si plaxé.

Design



Lames horizontales

Lame

Lames à 2 nervures lisses

Vitrage en polycarbonate
Lames Carboglas

Ventilation

Vous pouvez bénéficier
d'une ventilation naturelle
du garage grâce à l'inté-
gration de lames spéciales
en bas de porte.

Confort et sécurité

Confort

Commande radio Novoferm® (Télécommande, Digicode), livré avec 2 télécommandes

Bouton poussoir sur boîtier

Éclairage intérieur intégré

Lames et coulisses 100 % aluminium

Sécurité



Sécurité anti relevage à lame inox, facile à installer

Barre palpeuse optique à témoin LED de fonctionnement, prémonté en usine



Verrouillage au sol. Empêche toutes tentatives d'effractions (option)



Parachute intégré à l'axe d'enroulement coupe le moteur et bloque la porte dans sa position en cas de défaillances techniques

Manœuvre manuelle de dépannage intérieure en standard (extérieure en option)

Lames avec nervures de 77 mm injectée de mousse de polyuréthane sans CFC, Épaisseur 15 mm. plusieurs coloris aux choix: Coulisses verticales en blanc RAL 9016 en standard. Option: laqué à la teinte de la porte.

Notice technique

Kit de déverrouillage extérieur

En cas de garage borgne, le kit de déverrouillage extérieur permet de manœuvrer la porte de l'extérieur à l'aide d'une manivelle amovible.

Contacteur à clé extérieur

Coffre protégé par une serrure à clef. Il peut être posé ultérieurement dans le cas d'une pose en enroulement extérieure.

Verrouillage au sol



Kit barrage cellule

Kit barrage cellule de sécurité LS5. À poser sur les retours de murs extérieurs .

Surtout utilisé pour la version appuie maintenue.

Appui maintenu (Nous consulter)

Novorol® existe aussi à commande par appui maintenu, ce système est réservé aux garages peu fréquentés souvent utilisés pour du stockage. Son ouverture se fait uniquement par appui maintenu sur le bouton poussoir fixé au mur intérieur. Dans ce cas, Novorol® est livrée sans télécommande, ni barre palpeuse. Conseil : si le garage ne possède pas d'autres accès : prévoir un contacteur à clef extérieur.

Schémas techniques porte de garage Novorol (cotes en mm)

COUPES VERTICALES

Commande standard

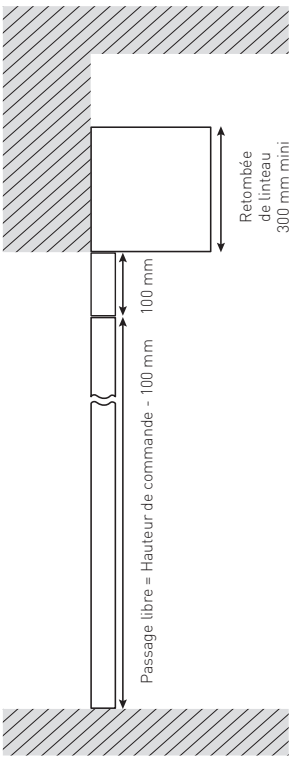

Hauteur de commande = Hauteur de baie
Passage libre = Hauteur de commande - 100 mm

Commande avec passage libre optimisé

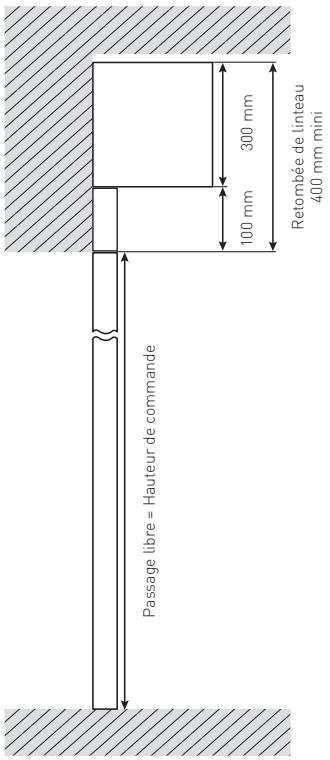

Hauteur de commande = Hauteur de baie + 100 mm
Passage libre = Hauteur de commande
Non réalisable en applique extérieure

Réservations utiles

Pour pose en applique intérieure		Écoinçon minimum	Retombée de linteau minimum	Profondeur libre minimum	Passage libre	Dimensions hors tout
Novorol® Porte à enroulement	Automatisée	100 mm	300 mm	300 mm	LC x (HC - 100)	(LC + 180) x (HC + 300)

LC = largeur de commande (mm) - HC = hauteur de commande (mm).

Fabrication sur mesure

Largeur	Hauteur	Surface maxi du tablier
de 1800 à 5000 mm	de 1700 à 3100 mm	15,5 m²

Novorol® se fabrique sur mesure pour s'adapter parfaitement à toutes les dimensions de baie.

Pose en applique intérieure

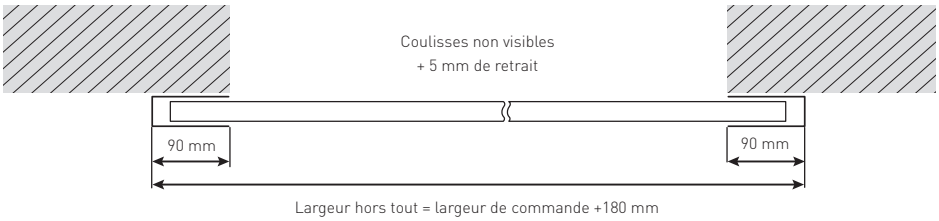

Pose en tunnel

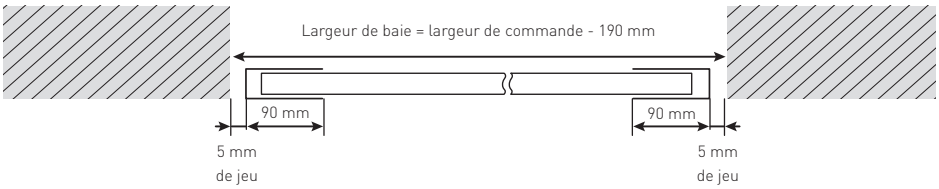

4 configurations d'enroulement pour s'adapter au mieux à votre chantier			
			
Pose en applique intérieure	Pose sous linteau en intérieur	Pose en applique extérieure	Pose sous linteau en extérieur
Coulisses et coffre non visibles et sont toujours blanc		Coulisses et coffre visibles: proposer l'huisserie à la couleur de la porte	

Normes européennes Performances EN 13241-1. N° d'attestation: DOP1410-CPR-2013.			
Normes liées à la sécurité: obligatoire			
Ouverture en toute sécurité	Résistance mécanique et stabilité	Efforts de manœuvre en motorisé	Résistance à la charge due au vent: EN 12424
OUI	OUI	OUI	Classe 4

Novoferm Schweiz AG
4616 Kappel (SO)
T 062 209 66 77
F 062 209 66 88
www.novoferm.ch

Novoferm est une entreprise du groupe Sanwa Holding corporation, présente dans plus de 60 pays

Votre partenaire Novoferm

Portes de garage
Portes sectionnelles
Portes basculantes
Portes battantes
Portes à enroulement
Portes pour garages collectifs
Portes de service
Motorisations pour portes de garages
Moteurs pour portail
Accessoires

Portes battantes
Portes multi usages
Portes coupe feu
Portes en profilés tubulaires
Portes iso phoniques
Portes de sécurités
Portes intérieures
Huisseries métalliques

Portes industrielles
Portes sectionnelles
Portes à ouverture rapide
Rideaux métallique
Portes coulissantes coupe feu
Porte pare fumée coulissantes

Equipements de quai
Niveleurs hydrauliques
Niveleurs mécaniques
Solutions de transbordements
Systèmes de butées
Sas d'étanchéités
Commandes et accessoires de sécurité

www.novoferm.ch

1er edition, 2019