

# SCHÉMAS TECHNIQUES

## PORTE AUTOMATIQUE DE PARKING

(cotes en mm)

# NOTICE

## TECHNIQUE

### TRAFIMATIC® PLUS

Limites de fabrication sans portillon

| Largeur maxi | Hauteur maxi | Surface maxi      |
|--------------|--------------|-------------------|
| 5000         | 2750         | 13 m <sup>2</sup> |

Possible jusqu'à 5250 mm tout RAL.  
Possible jusqu'à 6000 mm en galva, à peindre rapidement.

Limites de fabrication avec portillon


| Largeur maxi | Hauteur maxi | Surface maxi        |
|--------------|--------------|---------------------|
| 5000         | 2500         | 12,5 m <sup>2</sup> |

Remplissage limité :  
- Tôle nervurée verticale uniquement  
- Ventilation uniquement perforée 6 x 25 mm ou 45 x 45 mm

Réservations utiles


| Retombée de linteau mini | Écoinçon côté moteur | Écoinçon côté opposé | Profondeur libre |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 85                       | 190                  | 190                  | HC + 100         |

Coupe verticale

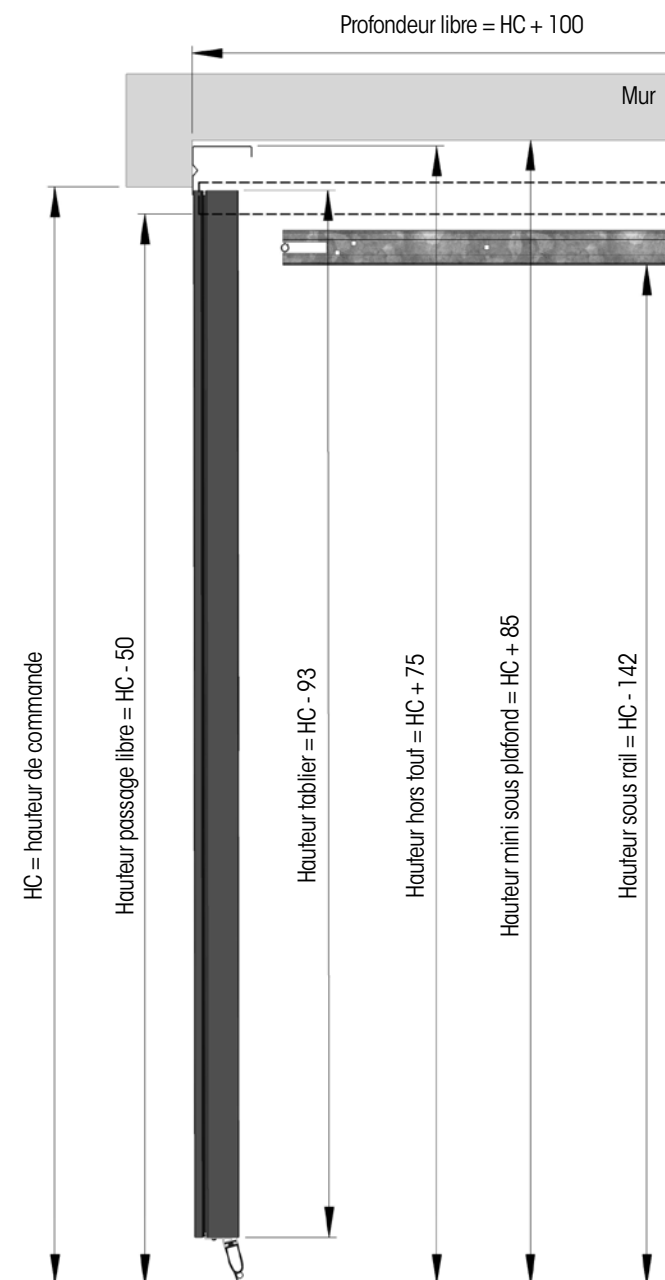


24


Coupe horizontale

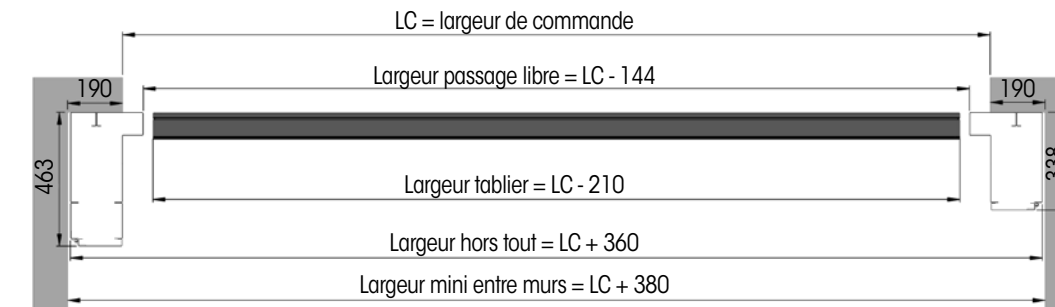


Coupe horizontale :  
Effacement derrière écoinçons

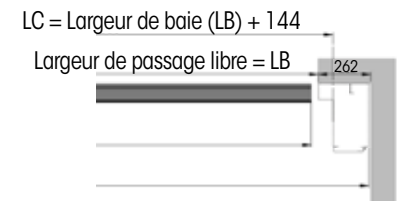


Disposition A : pose en applique

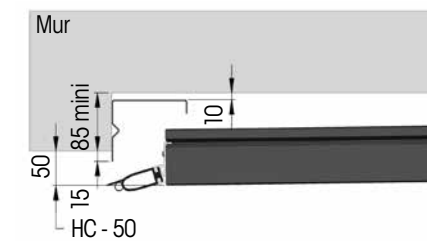


Disposition B : pose en tunnel

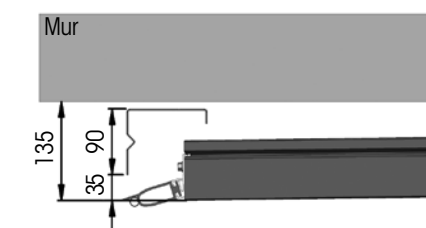

Disposition C :  
effacement derrière linteau

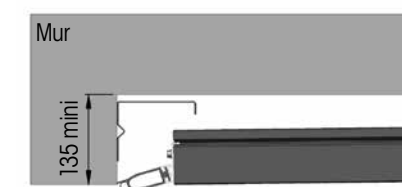

Disposition D : lambrequin

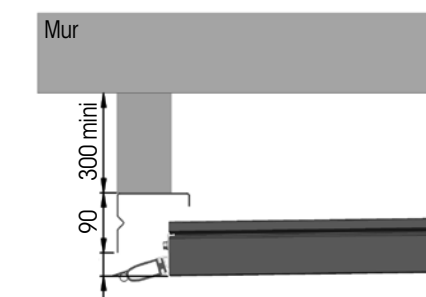

25