



# Prise de cotes pour porte Souple / Rapide Industrielle

Coordonnées :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

DATE :


REF :

## PRÉ-REQUIS :

- Pose en applique

## Vue intérieure

Toutes cotes en mm

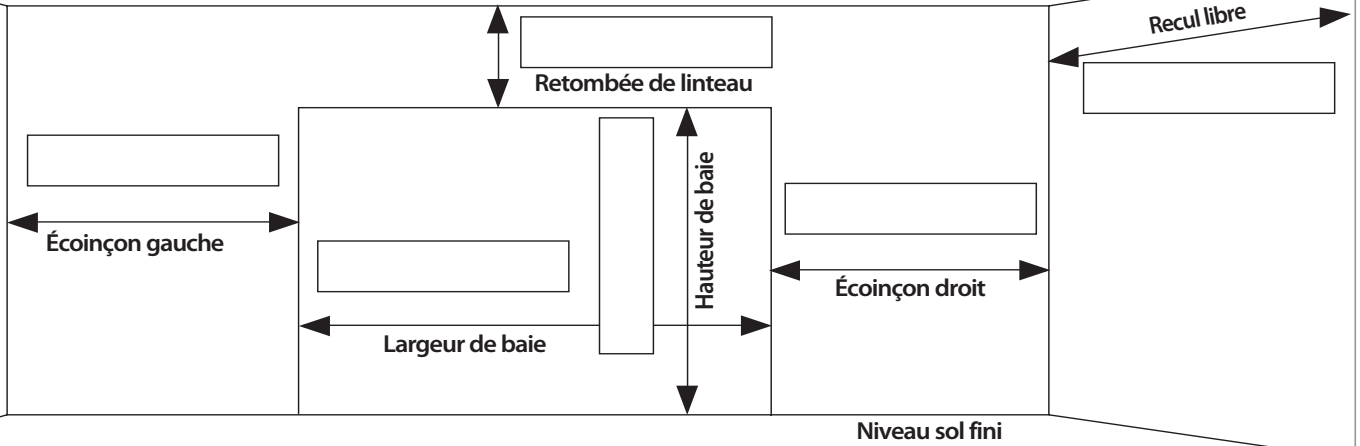

Rep.

### A Porte Rapide :

Usage intérieur      Vitesse d'ouverture :  1m/s     1,5m/s     2m/s

### B Protection :

Capot Axe + Moteur (couleur standard RAL 5017)

### C Couleur tablier : (suivant produit)

Bleu                       Gris                       Jaune                       Orange                       Rouge  
 Blanc                       Noir  
 Couleur Coulisses                       Couleur Capot Axe + Moteur

### D Côté motorisation :

Gauche                       Droite

### E Alimentation électrique :

400V triphasé

### F Commande et Détection :

Coup de poing                       Boîte à boutons                       Tirette + Potence  
  
 Radar                       Cellules                       Télécommande : Nbre .....

Boucles magnétiques

Autres détections : .....

### G Fonction du local :

### H Divers :

.....  
.....  
.....