


Coordonnées :

DATE :

REF :


PRÉ-REQUIS :

- Pose en applique
- Motorisation en bout d'arbre à droite ou à gauche

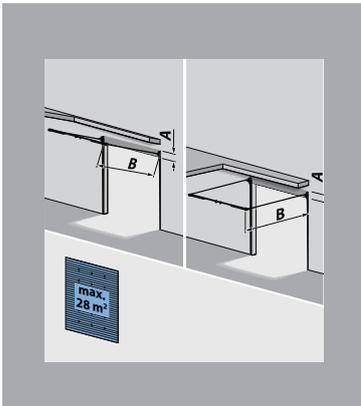


T 240 (B24),
système de rails à linteau réduit, câbles glissés à l'intérieur + profilé de support en acier

A= 240 mm,
B= hauteur du jour + 1 000 mm
Largeur est max. 6 500 mm

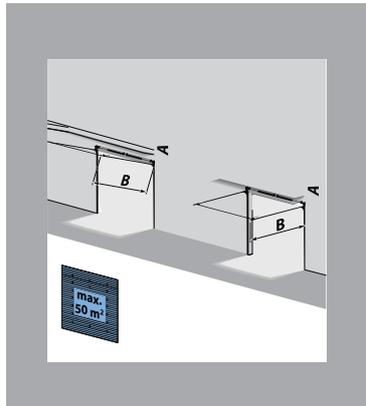


T 450 (B45),
système de rails normal (standard)

A= 430 à 510 mm,
B= hauteur du jour + 650 mm

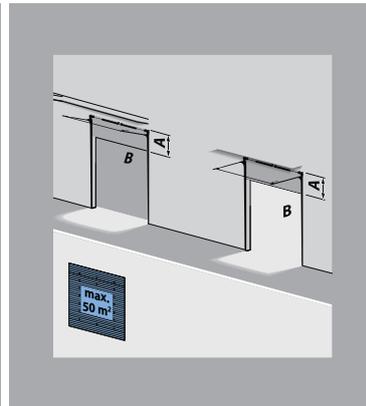

T 400 (B350),
système de rails levée semi-verticale

A= élévation + 400 mm,
B= hauteur du jour - élévation + 600 mm

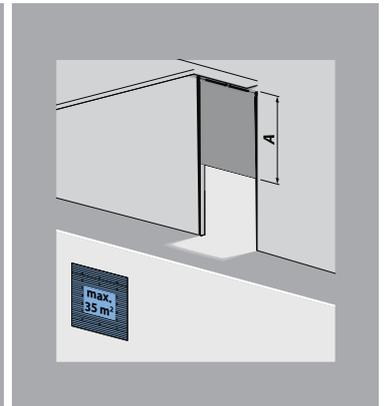


T 500 (B550),
système de rails vertical

A= hauteur du jour + 560 mm,
B= non applicable

Vue intérieure

Toutes cotes en mm

Largeur maxi 8000 mm (jusqu'à 10 000 mm sur demande)
Hauteur maxi 6000 mm

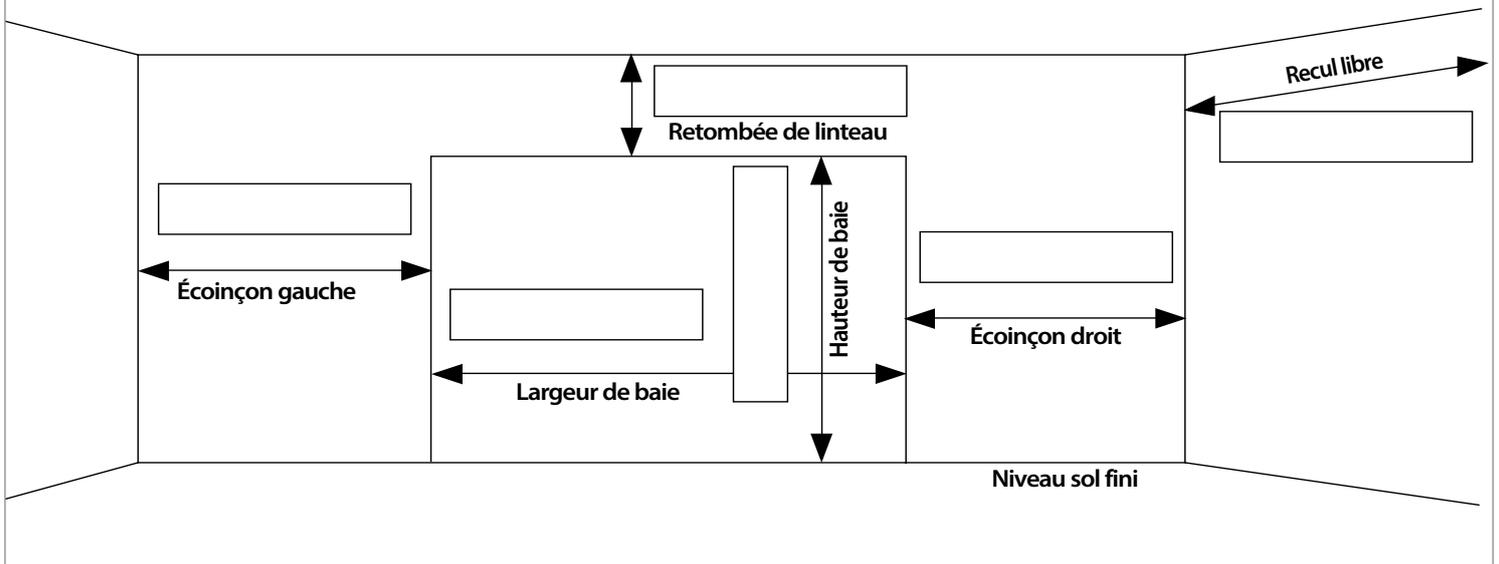

Rep.

A Sectionnelle :

- Novodoor Thermo
- Novolux (vitrée totale), aluminium naturel en standard uniquement en 40 mm et 60 mm
- Novolux (vitrée totale), aluminium naturel en standard, panneau bas plein uniquement en 40 mm et 60 mm
- Panneau épaisseur 40 mm
- Panneau épaisseur 60 mm
- Panneau épaisseur 80 mm

B Sous toiture :

- Horizontale Inclinée : ° ou % environ

C Accès piéton :

- Portillon intégré Porte de service : L x H Autre accès au local

D Luminosité :

- Hublots : Nbre (largeur) x Nbre de rangées : (hauteur)
- Bandes vitrées Novolux : Nbre

E Couleur extérieure :

- Standard :
- | | | | |
|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Blanc 9002 | <input type="checkbox"/> Blanc 9010 | <input type="checkbox"/> Blanc 9016 | <input type="checkbox"/> Alu blanc 9006 |
| <input type="checkbox"/> Alu gris 9007 | <input type="checkbox"/> Bleu Saphir 5003 | <input type="checkbox"/> Bleu gentiane 5010 | <input type="checkbox"/> Rouge feu 3000 |
| <input type="checkbox"/> Vert mousse 6005 | <input type="checkbox"/> Vert sapin 6009 | <input type="checkbox"/> Gris souris 7005 | <input type="checkbox"/> Gris ardoise 7015 |
| <input type="checkbox"/> Gris anthracite 7016 | <input type="checkbox"/> Gris noir 7021 | <input type="checkbox"/> Gris terre d'ombre 7022 | <input type="checkbox"/> Gris clair 7035 |
| <input type="checkbox"/> Brun sépia 8014 | <input type="checkbox"/> Noir foncé 9005 | | |
- Autre : RAL

F Manœuvre :

- Automatique (par impulsion) 350 mm d'écoïçon côté manœuvre
- Homme mort (contact maintenu) 350 mm d'écoïçon côté manœuvre
- Manuelle Treuil à chaîne 250 mm d'écoïçon côté manœuvre Manuelle Cordon 130 mm d'écoïçon côté manœuvre

G Alimentation électrique :

- 400V triphasé 230V monophasé

H Accessoires de commande :

- Télécommande : Nbre
- Boîte à boutons supplémentaire
- Contacteur à clés Boucle à induction
- Autres :

I Divers :